


DZM 6 Rinnenhalter für Hängemontage

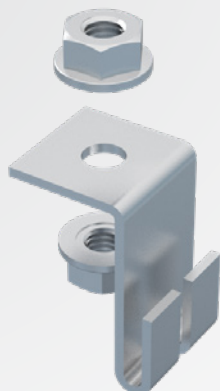

Der Halter DZM 6 dient zur Aufhängung von Kabelrinnen an einer Gewindestange M8 zur hängenden Montage an Gewindestangenpaaren.

Bei der Standardinstallation [Installation ohne Rinnenabdeckung] werden die Kabelrinnen am oberen Falz der Rinne im Halter eingehängt. Nach der Installation sind die Rinnen im Halter zu sichern, indem die Überstände der Arme des Halters gebogen werden.

Die Montage am unteren Drahtfalz eignet sich auch für Trassen, die mit einer Abdeckung versehen werden sollen. In diesem Falle wird die Rinne durch den Längsträger des Seitenteils in den Halter eingehängt und muss nach der Installation durch das Biegen der Überstände der Arme des Halters ebenfalls im Halter gesichert werden.

Die maximale empfohlene Belastung des Halters beträgt 30 kg.

Die maximale Tragfähigkeit eines Paares Halter beträgt 70 kg.

Bei der Überprüfung der Kabeltrassenbelastung ist zu berücksichtigen, dass es sich bei diesem Montagefall hinsichtlich der Rinnenbelastung nicht um eine Standardmontage auf Stützen handelt, sondern um eine Aufhängung der Rinne durch den oberen Falz und es ist mit den reduzierten Belastungsgrenzen der Rinne durch einen Sicherheitsfaktor von 0,8 zu rechnen.



DZM 6

GZ

ARK-214060

ZZ

ARK-224060

A2


ARK-234060

A4


ARK-244060




100 Stck. = 10 x 10 Stck.

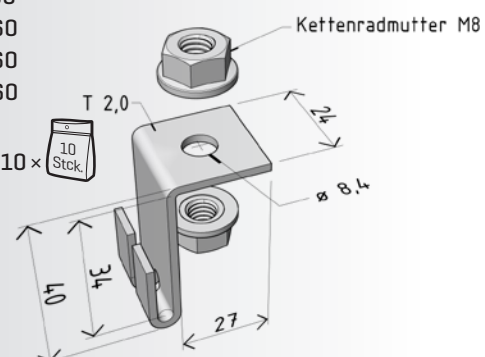

Die Montage auf die Halter DZM 6 eignet sich auch für Trassen, die mit einer Abdeckung versehen werden sollen.

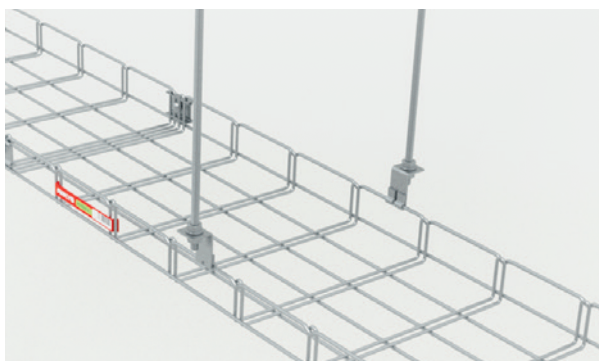

Der Halter DZM 6 dient zum Aufhängen von Kabelrinnen an Gewindestangen M8.

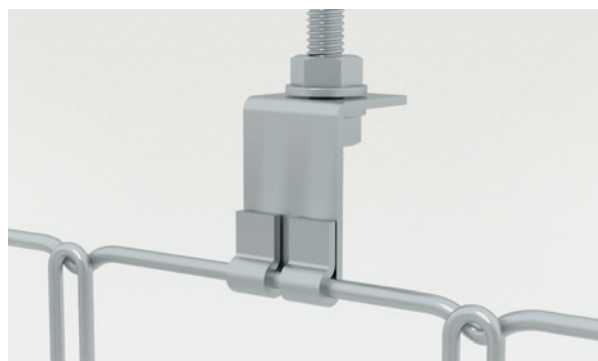

Die Rinnen müssen durch das Biegen der Überstände der Arme des Halters gesichert werden.