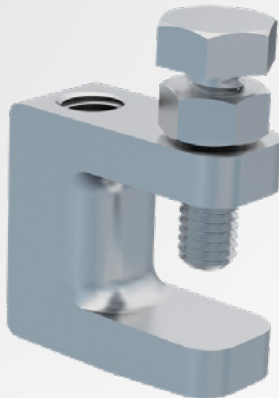


DZM 9**Halter der Gewindestange**

Der Halter DZM 9 dient zur Befestigung der Gewindestange M8 bei der am I Profil aufzuhängende Raummontage. Er wird typischerweise bei der in den Deckenuntersichten abgehängten Installation verwendet, bei denen die Tragkonstruktion aus I Profilen besteht, an denen die Kabeltrasse aufgehängt ist. Der Halter wird in der Position mit der Sicherungsschraube nach oben montiert. Die Sicherungsschraube wird mit einer geringen Vorspannung angezogen, die gerade ausreicht, um die Position des Halters zu fixieren. Eine zu hohe Vorspannung kann die Tragfähigkeit des Halters verringern und zu Materialbruch führen. Der Halter besteht aus gehärtetem Gusseisen und ist mit einer Verzinkung versehen.



Die maximale empfohlene Belastung des Halters beträgt 120 kg.

**GZ****DZM 9**

ARK-214090



50 Stck. Gewinde M8

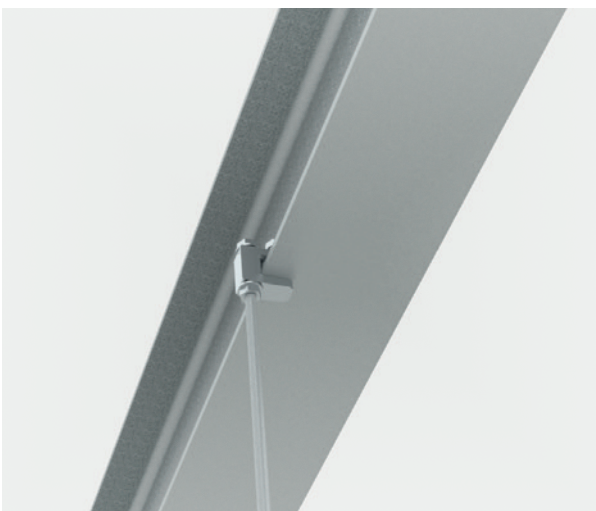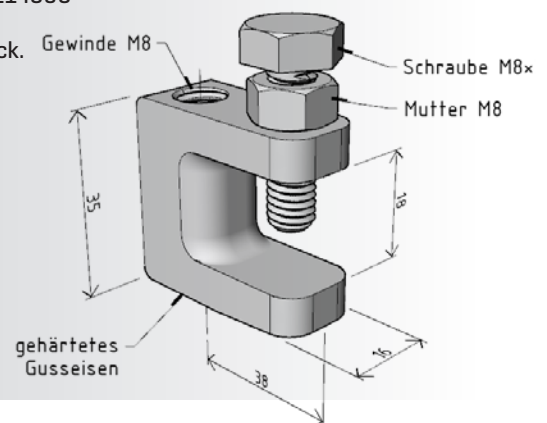

Der Halter DZM 9 dient zur Befestigung der Gewindestange M8 bei der am I-Profil aufzuhängende Raummontage.