


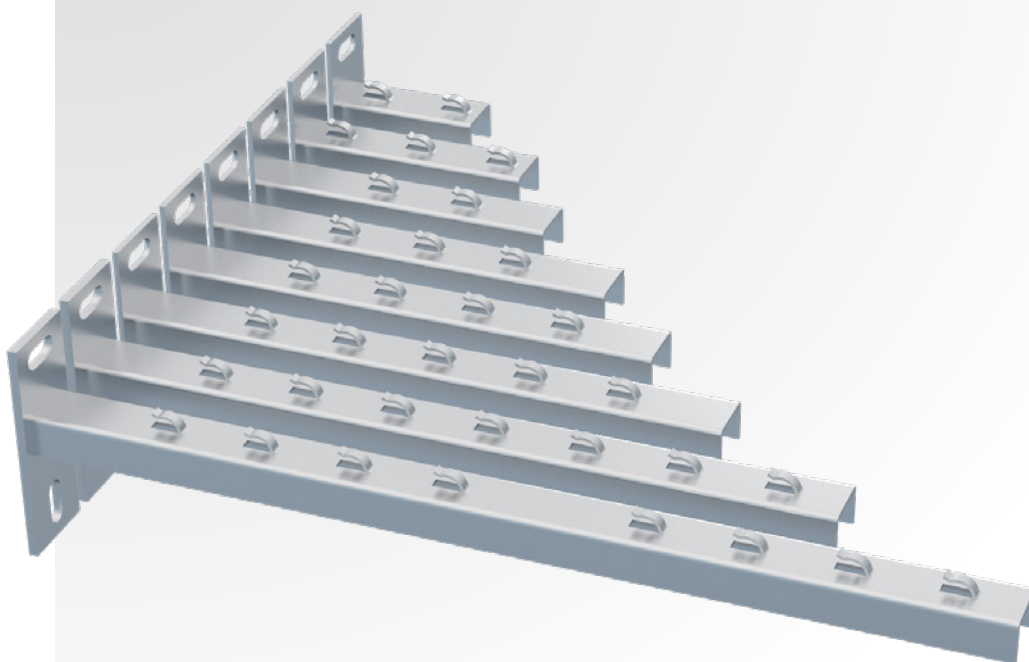


Die Träger der Serie NPZM werden als Wandelemente für die Installation von Kabeltrassen verwendet. Bei einer mehrstöckigen Wand- oder Raummontage können die Vertikalstützen STPM mit den entsprechenden Haltern verwendet werden. Bei der Wandmontage mehrerer Trassen übereinander können diese auf einer an der Baukonstruktion befestigten Vertikalstütze montiert werden.


Für eine einfache Installation der Rinnen und ihre Befestigung sind die Träger mit schraubenlosen Bügeln versehen.

Auf einem einzigen Träger können mehrere Rinnen installiert werden, bis die Breitenkapazität des Trägerelements erschöpft ist.


Die Regeln für die Kombination von Rinnen an einem Tragelement sind für alle Tragelemente mit schraubenlosen Bügeln MERKUR M2 gleich und werden im Folgenden beschrieben.

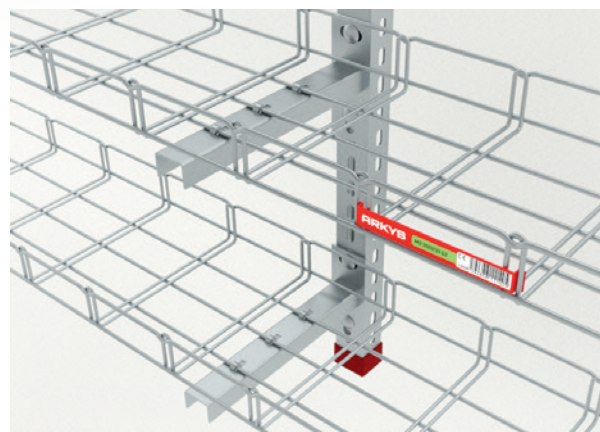

⬆ Montage auf Vertikalstütze für räumlich verlegte Kabeltrassen oder für kombinierte Wandmontage mehrerer Kabeltrassen übereinander.

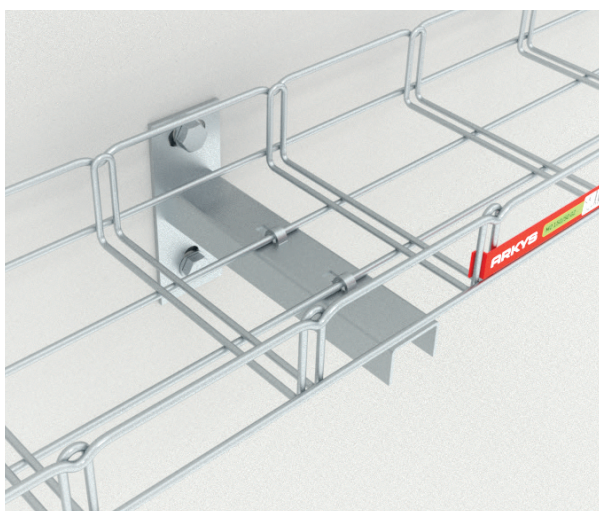

⬆ Wandmontage zur Verankerung von Kabeltrassen direkt im Mauerwerk oder an einer anderen vertikalen Baukonstruktion.

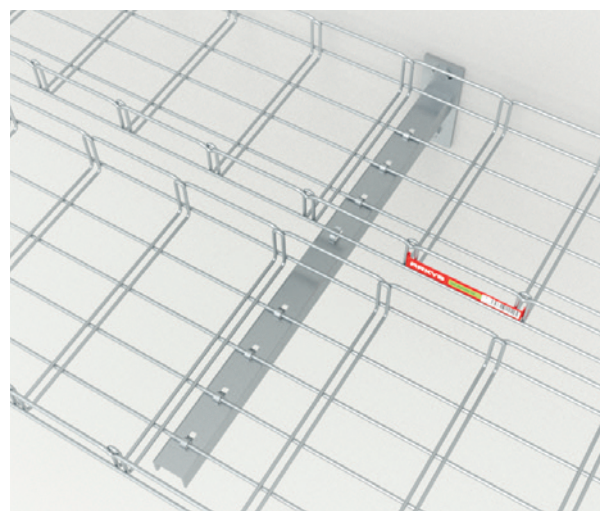


⬆ Auf einem Trägerelement können mehrere Rinnen gleichzeitig montiert werden.

NPZM 50
 GZ ARK-215105
 ZZ ARK-225105

10 Stck.


max. 90 kg



NPZM 100
 GZ ARK-215110
 ZZ ARK-225110

10 Stck.


max. 88 kg



NPZM 150
 GZ ARK-215115
 ZZ ARK-225115

10 Stck.


max. 86 kg



NPZM 200
 GZ ARK-215120
 ZZ ARK-225120

10 Stck.


max. 85 kg

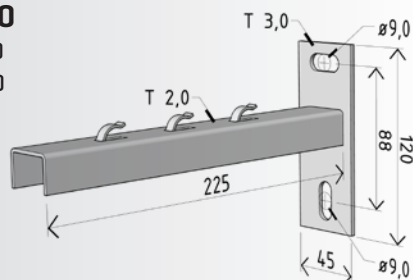

NPZM 250
 GZ ARK-215125
 ZZ ARK-225125

10 Stck.


max. 82 kg

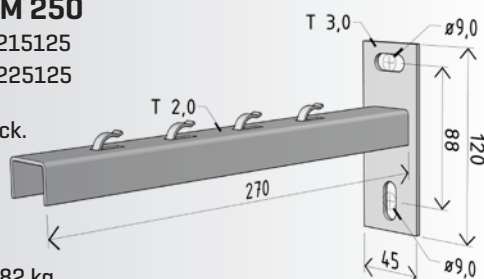

NPZM 300
 GZ ARK-215130
 ZZ ARK-225130

10 Stck.


max. 80 kg

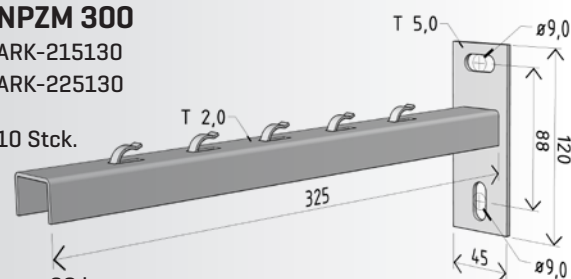

NPZM 400
 GZ ARK-215140
 ZZ ARK-225140

10 Stck.

max. 78 kg

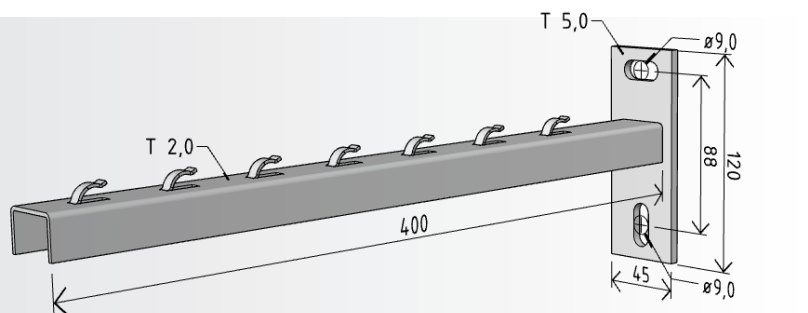

NPZM 500
 GZ ARK-215150
 ZZ ARK-225150

10 Stck.

max. 75 kg

