



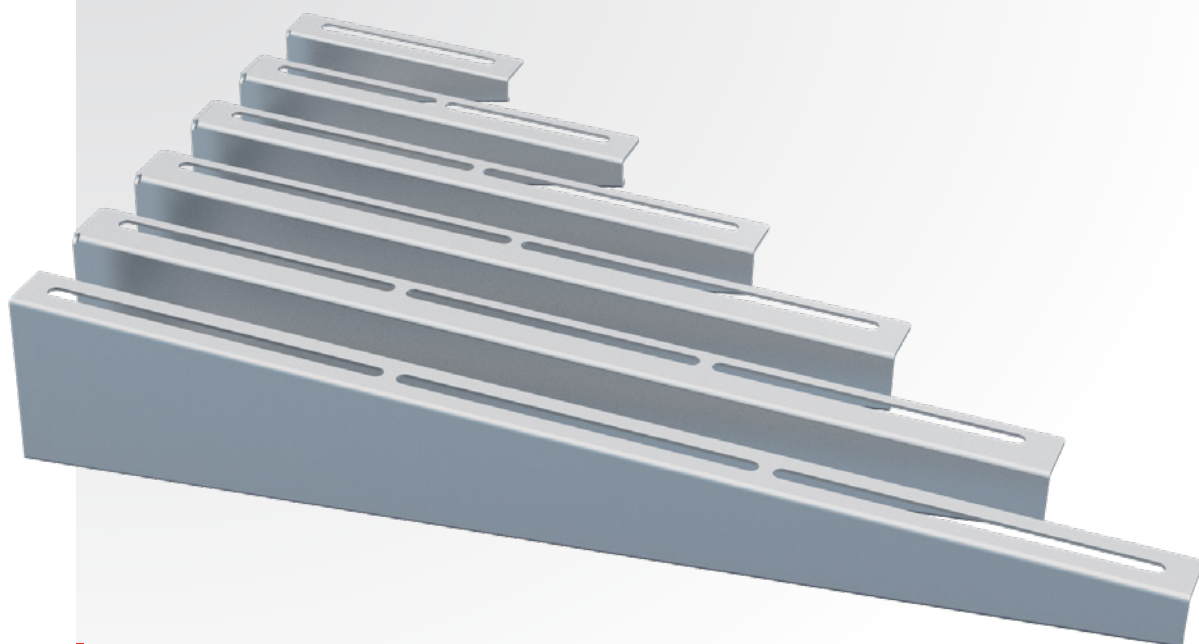

Die Träger der Serie NZMU werden als Wandelemente für die Installation von Kabeltrassen verwendet. Die universelle Konstruktion ermöglicht die Montage der Gitterrinnen MERKUR 2 mithilfe des Halters DZM 11 (für feuerbeständige Trassen sind die Schellen PZSM 2 zu verwenden), der Stahlblechrinnen mithilfe der Schlossschraube und Mutter (Verbindungssatz SPM), anderer Medien (Wasser/Heizung) mit den entsprechenden Bügeln und Schellen.


Die verschiedenen Arten von Kabelrinnen und Medien, die auf dem Träger installiert sind, können nach Bedarf kombiniert werden, bis die Trägerbreite erreicht ist. Zwischen den einzelnen Rinnen und Leitungen muss ein ausreichender Abstand gelassen werden, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. Bei der mehrstöckigen Wand- oder Raummontage können Vertikalstütze STNM oder STPM mit entsprechenden Halterungen verwendet werden.

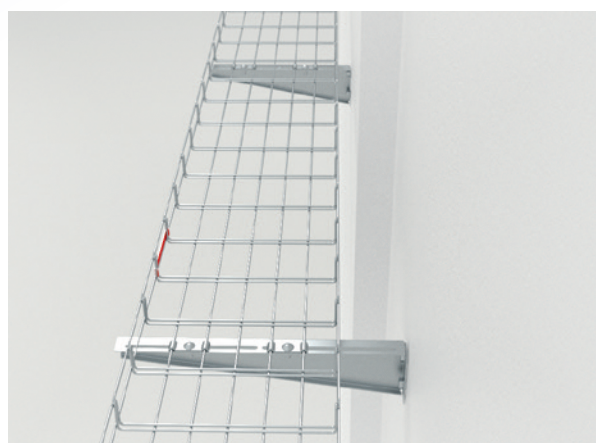

Das Befestigungssystem am Träger NZMU ermöglicht einen einfachen Ausgleich von Unterschieden bei der Montage, die durch Unebenheiten der Wand, an der die Trasse installiert wird, entstehen.



Die Träger NZMU mit den Rinnen MERKUR 2 werden mithilfe der Halter DZM 11 befestigt (bei feuerbeständigen Trassen müssen die Schellen PZSM 2 verwendet werden).

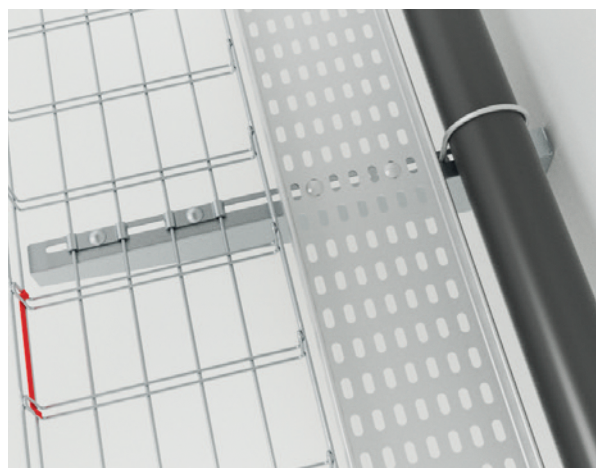


Auf den Trägern NZMU können verschiedene Rinnensysteme und andere Medienleitungen kombiniert werden.

NZMU 100

GZ ARK-215310
ZZ ARK-225310
A2 ARK-235310

 40 Stck.

 max. 40 kg

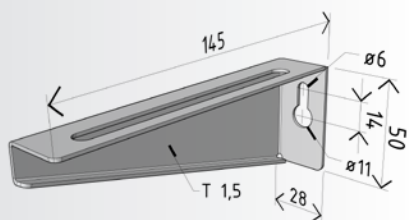


NZMU 200

GZ ARK-215320
ZZ ARK-225320
A2 ARK-235320

 20 Stck.

 max. 50 kg

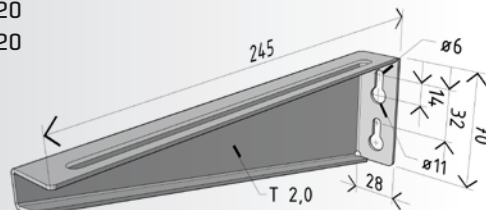


NZMU 300

GZ ARK-215330
ZZ ARK-225330
A2 ARK-235330

 10 Stck.

 max. 75 kg

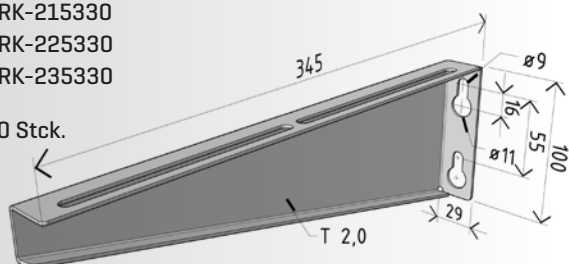


NZMU 400

GZ ARK-215340
ZZ ARK-225340
A2 ARK-235344

 10 Stck.

 max. 100 kg

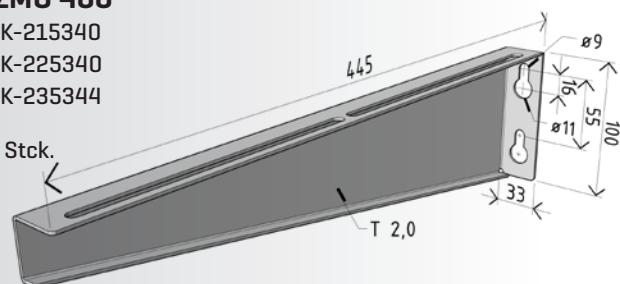


NZMU 500

GZ ARK-215350
ZZ ARK-225350
A2 ARK-235354

 10 Stck.

 max. 125 kg

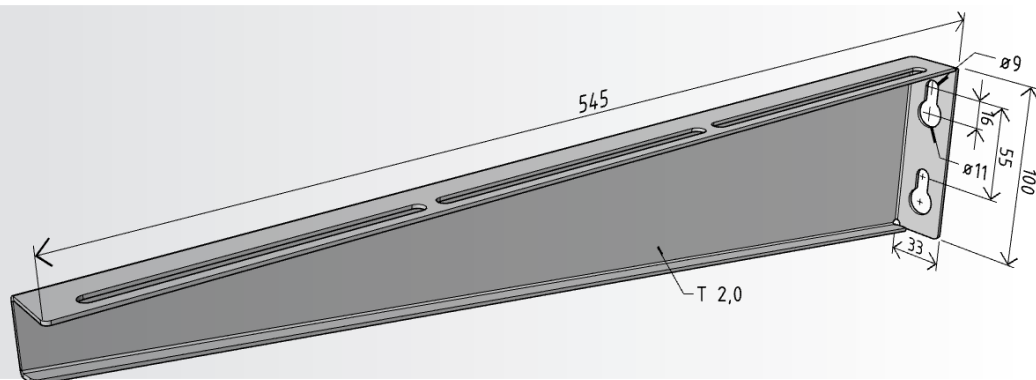

NZMU 600

GZ ARK-215360
ZZ ARK-225360
A2 ARK-235364

 10 Stck.

 max. 150 kg

