



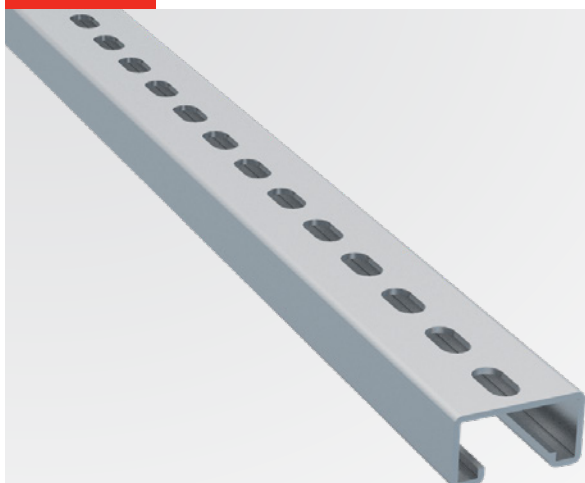


Die vertikalen Wandstützen der Baureihe STNM werden zur Schaffung zusätzlicher Tragkonstruktionen für Kabeltrassen verwendet. Sie werden dort verwendet, wo die Last entlang der Trasse in minderwertigem Mauerwerk zu verteilen ist. Ihr Einsatz eignet sich auch für Trassen mit einer größeren Anzahl von Stockwerken, wenn die tragenden Elemente der Trasse auf einer in der Wand verankerten Vertikalstütze kombiniert werden. Die Vertikalstützen werden auf die übliche Weise an der vertikalen Baukonstruktion verankert, wobei der offene Teil der Vertikalstütze zur Wand zeigt – für den Fall einer kombinierten Montage mit fester Position der Träger – oder zum Raum hin – für eine verschiebbare Platzierung der Träger mithilfe der Muttern MSM. Zum Schutz des freien Endes der Vertikalstütze ist die Schutzkappe OK 3 vorgesehen. Die Vertikalstützen können als Stützen verwendet werden, um abgehängte Raummontagen an Gewindestangen oder flache Wandmontagen für horizontale Trassen und Steigleitungen zu erstellen. Diese Anwendungen eignen sich besonders für feuerfeste Trassen.

Für feuerfeste Trassen sind nur Vertikalstützen STNM (2,0 mm) geeignet, die auf Feuerbeständigkeit geprüft sind und verwendet werden können für:

- abgehängte Raummontage auf den Gewindestangen M8

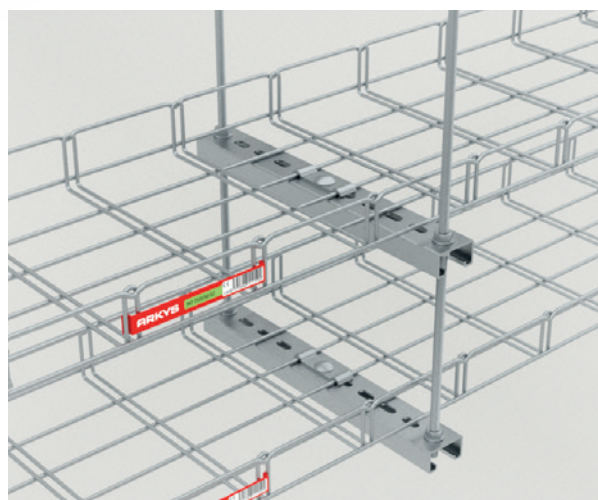

⬆ Die Vertikalstützen STNM können als Träger für abgehängte Raummontagen auf den Gewindestangen verwendet werden.

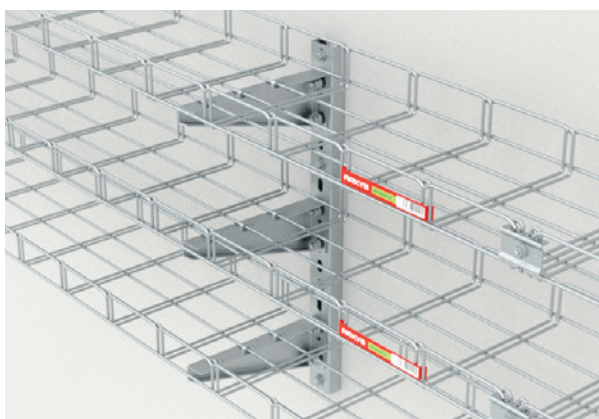

⬆ Die vertikalen Wandstützen der Baureihe STNM werden als Tragkonstruktionen für kombinierte Wandkabeltrassen verwendet.



⬆ Die Vertikalstützen können an der vertikalen Baukonstruktion des mit der offenen Seite zum Raum hin montiert werden, so dass eine verschiebbare Platzierung der Träger ermöglicht wird.



STNM [1,5 mm]

SZ ARK-228xxx


ZZ ARK-228xxx

A2 ARK-238xxx

A4 ARK-248xxx



1 Stck.

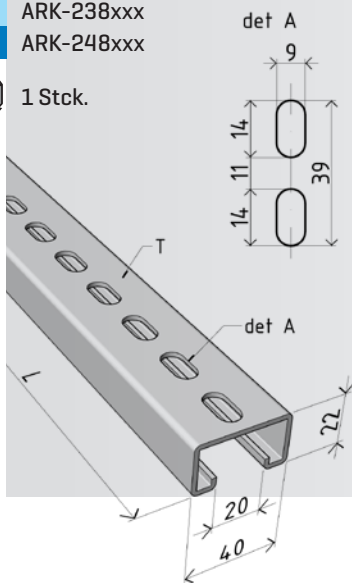

	Länge	SZ	ZZ	A2	A4
STNM 200 [1,5 mm]	200 mm	ARK-228020	ARK-228620	ARK-238020	-
STNM 250 [1,5 mm]	250 mm	ARK-228025	ARK-228625	ARK-238025	-
STNM 300 [1,5 mm]	300 mm	ARK-228030	ARK-228630	ARK-238030	-
STNM 400 [1,5 mm]	400 mm	ARK-228040	ARK-228640	ARK-238040	-
STNM 500 [1,5 mm]	500 mm	ARK-228050	ARK-228650	ARK-238050	-
STNM 600 [1,5 mm]	600 mm	ARK-228060	ARK-228660	ARK-238060	-
STNM 700 [1,5 mm]	700 mm	ARK-228070	ARK-228670	ARK-238070	-
STNM 800 [1,5 mm]	800 mm	ARK-228080	ARK-228680	ARK-238080	-
STNM 900 [1,5 mm]	900 mm	ARK-228090	ARK-228690	ARK-238090	-
STNM 1000 [1,5 mm]	1 000 mm	ARK-228100	ARK-228700	ARK-238100	-
STNM 1100 [1,5 mm]	1 100 mm	ARK-228110	ARK-228710	ARK-238110	-
STNM 3000 [1,5 mm]	3 000 mm	ARK-228300	ARK-228900	ARK-238300	ARK-248300



STNM [2,0 mm]


SZ ARK-228xxx

ZZ ARK-228xxx

A2 ARK-238xxx



1 Stck.

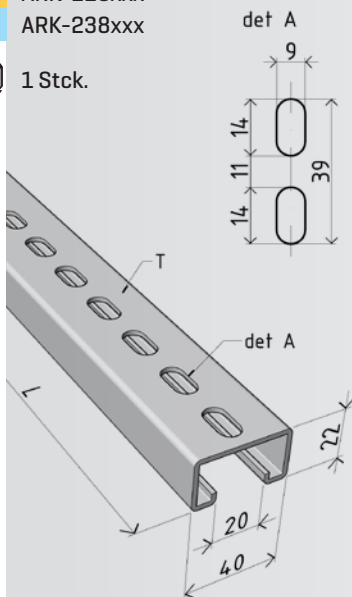

	Länge	SZ	ZZ	A2	A4
STNM 1200 [2,0 mm]	1 200 mm	ARK-228120	ARK-228720	*ARK-238120	-
STNM 1300 [2,0 mm]	1 300 mm	ARK-228130	ARK-228730	*ARK-238130	-
STNM 1400 [2,0 mm]	1 400 mm	ARK-228140	ARK-228740	*ARK-238140	-
STNM 1500 [2,0 mm]	1 500 mm	ARK-228150	ARK-228750	*ARK-238150	-
STNM 1600 [2,0 mm]	1 600 mm	ARK-228160	ARK-228760	*ARK-238160	-
STNM 1700 [2,0 mm]	1 700 mm	ARK-228170	ARK-228770	*ARK-238170	-
STNM 1800 [2,0 mm]	1 800 mm	ARK-228180	ARK-228780	*ARK-238180	-
STNM 1900 [2,0 mm]	1 900 mm	ARK-228190	ARK-228790	*ARK-238190	-
STNM 2000 [2,0 mm]	2 000 mm	ARK-228200	ARK-228800	*ARK-238200	-
STNM 2100 [2,0 mm]	2 100 mm	ARK-228210	ARK-228810	-	-
STNM 2200 [2,0 mm]	2 200 mm	ARK-228220	ARK-228820	-	-
STNM 2300 [2,0 mm]	2 300 mm	ARK-228230	ARK-228830	-	-
STNM 2400 [2,0 mm]	2 400 mm	ARK-228240	ARK-228840	-	-
STNM 2500 [2,0 mm]	2 500 mm	ARK-228250	ARK-228850	-	-
STNM 2600 [2,0 mm]	2 600 mm	ARK-228260	ARK-228860	-	-
STNM 2700 [2,0 mm]	2 700 mm	ARK-228270	ARK-228870	-	-
STNM 2800 [2,0 mm]	2 800 mm	ARK-228280	ARK-228880	-	-
STNM 2900 [2,0 mm]	2 900 mm	ARK-228290	ARK-228890	-	-
STNM 3000 [2,0 mm]	3 000 mm	ARK-228302	ARK-228902	-	-
STNM 6000 [2,0 mm]	6 000 mm	ARK-228602	-	-	-

[*] Vertikalstützen STNM in der Ausführung A2 werden aus Blech einer Stärke von 1,5 mm hergestellt.