




Der Stabilisierungseinsatz der Vertikalstütze SVSM wird zur Befestigung des offenen Profils der Vertikalstütze STPM, am Ort der Verankerung des Trägers, zur Erreichung einer größeren Tragfähigkeit und Beständigkeit einer derart gestalteten Tragkonstruktion der Kabeltrasse verwendet. **Die Verwendung von Stabilisierungseinsätzen ist bei der Installation brandbeständiger Trassen erforderlich.** Sie finden jedoch nicht nur bei brandbeständigen Trassen, sondern auch bei Standardmontagen bei Schrägflächen etc. Anwendung.

Für Träger mit kürzerer Basis (NZM 50-200, NZMU 100 und 200) wird ein Stück verwendet. Für Träger mit längerer Basis (NZM 250-500, NZMU 300-500) wird der Stabilisierungseinsatz stets im Paar verwendet.

Ein korrekt installierter Stabilisierungseinsatz verhindert das Durchbiegen des Seitenteils der Vertikalstütze nach innen, unter dem Druck des belasteten Trägers.





SVSM

GZ

ARK-218958



100 Stck. = 10 ×

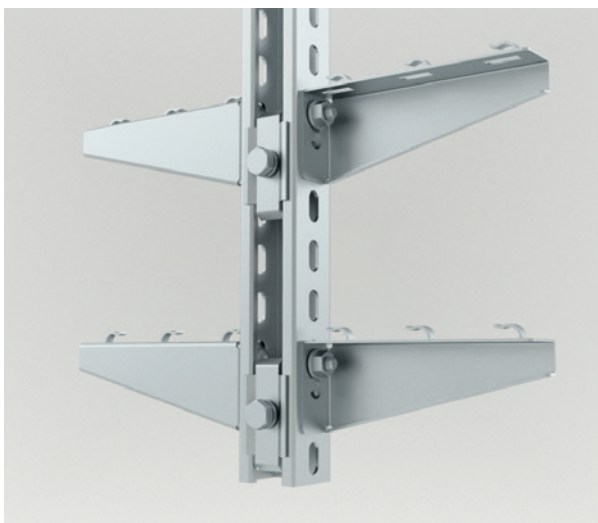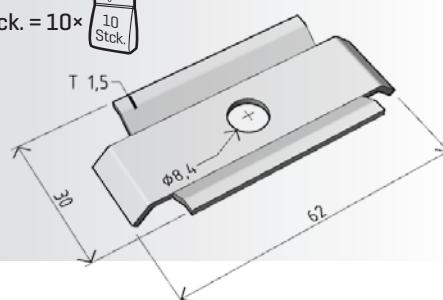

⬆ Der Stabilisierungseinsatz der Vertikalstütze SVSM wird zur Verstärkung des offenen Profils der Vertikalstütze STPM am Verankerungspunkt des Trägers verwendet.



⬆ Bei Trägern mit höherer Basis (Träger der Serien NZM 250-500 und NZMU 300-500) werden zwei Einsätze SVSM verwendet.