


SZM 4

Verbindungsstück für die Formgebung von Rinnen

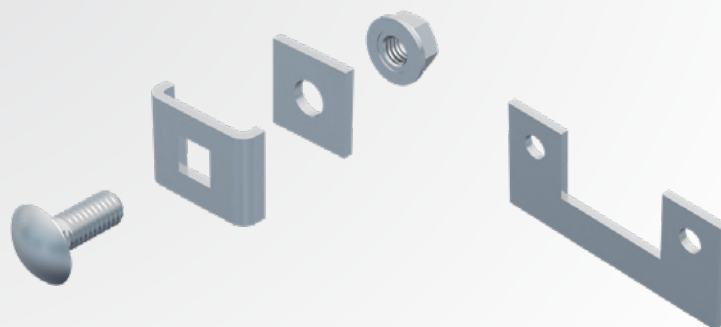

Das Verbindungsstück SZM 4 ist das **Hauptverbindungselement für die Formteile der Rinnentrassen des Systems MERKUR 2**. Es wird verwendet, um Bögen, T-Stücke, Rinnenkreuzungen und andere verschiedene Abzweigungen nach Bedarf auf der Kabeltrasse zu bilden. Das Verbindungsstück (Kupplung) wird in einem doppelten Querträger in der Seitenwand der Rinne eingebaut, wobei der Schraubenkopf und die B-Lasche innerhalb der Rinne liegen. Durch die Kombination von C- oder D-Laschen können unterschiedliche Winkel der aufeinanderfolgenden Streckenkurven erreicht werden.

Der Kupplungssatz besteht aus einer Hauptlasche des Typs B, der Laschen des Typs C und D, einer Schraube M6×16 und einer Kettenradmutter M6.

Die Rinnenverbindung mit SZM 4-Kupplungen erfüllt die Eigenschaften einer leitenden Verbindung, wenn die Mutter mit einem Drehmoment von 5 Nm oder mehr angezogen wird.



Die Kupplung SZM 4 wird mit dem Schraubenkopf und der B-Lasche nach innen in den Querträgern in der Seitenwand der Rinne eingebaut.




SZM 4


GZ	ARK-213040
ZZ	ARK-223040
A2	ARK-233040
A4	ARK-243040



100 Stck. = 10 × 10 Stck.

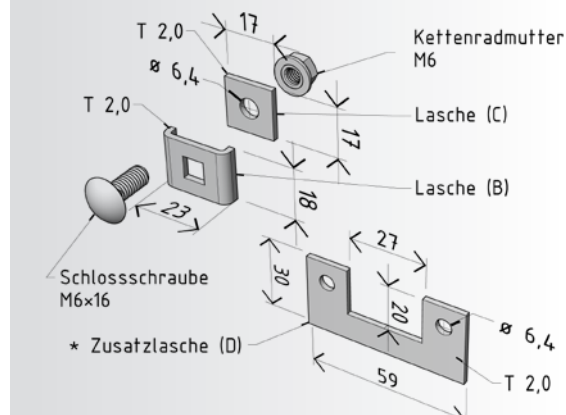

[*] Im Beutel befinden sich stets 5 Stück der Zusatzlasche [D], die mit 2 Stück der SZM 4-Kupplung montiert wird.

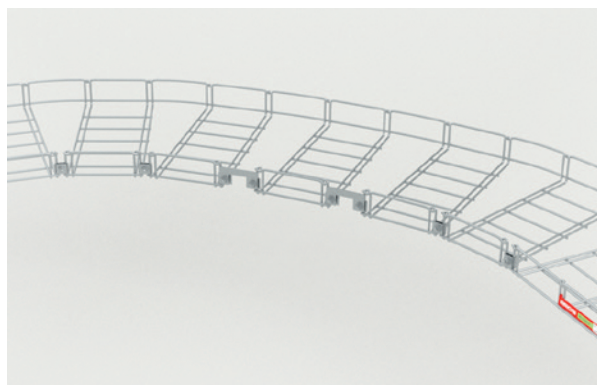

Durch die Kombination von C- oder D-Laschen können unterschiedliche Winkel der aufeinanderfolgenden Streckenkurven erreicht werden.