


## DZM 2 Halter der Gewindestange



Der Halter DZM 2 wird zur Verankerung von Gewindestangen M8 an der Decke (Holz-, Hourdisdecken usw.) oder unter einem anderen horizontalen Bauteil verwendet, wo Metalldübel nicht in Beton verwendet werden können.

**Die maximale empfohlene Belastung beträgt 150 kg.**

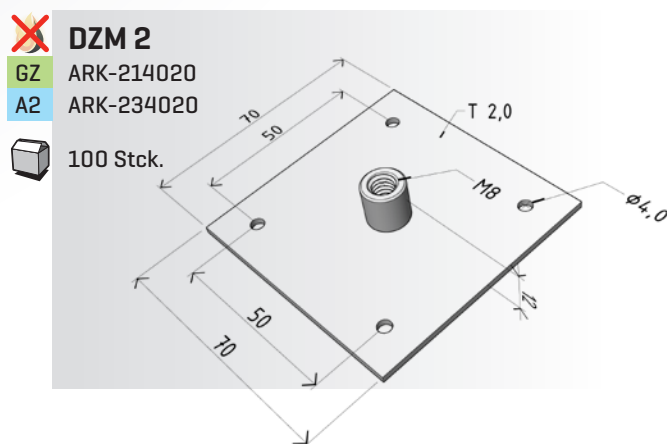

Der Halter DZM 2 dient zur Verankerung von Gewindestangen M8 in der Decke.