



Der Verbinder SSPM wird zur Verbindung der vertikalen Raumstützen STPM verwendet. Um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten, ist es notwendig, die entsprechende Anzahl der Verbindungselemente zu verwenden, die unten aufgeführt und in der Abbildung dargestellt sind.

Jede der beiden Vertikalstützen wird mit vier Schlossschrauben M8×20 mit Unterlegscheiben M10 und Kettenradmutter M8 befestigt. Die Bolzen werden mit dem Kopf in die Vertikalstütze gesteckt.

Die Verbindungselemente sind nicht im Lieferumfang des Halters enthalten und müssen separat bestellt werden:

Schlossschraube M8×20	8 Stck.
Unterlegscheibe M10	8 Stck.
Kettenradmutter M8	8 Stck.





SSPM




ARK-223095



24 Stck.

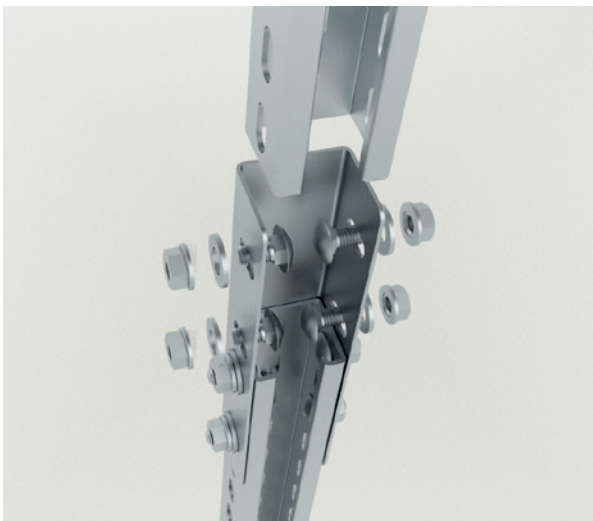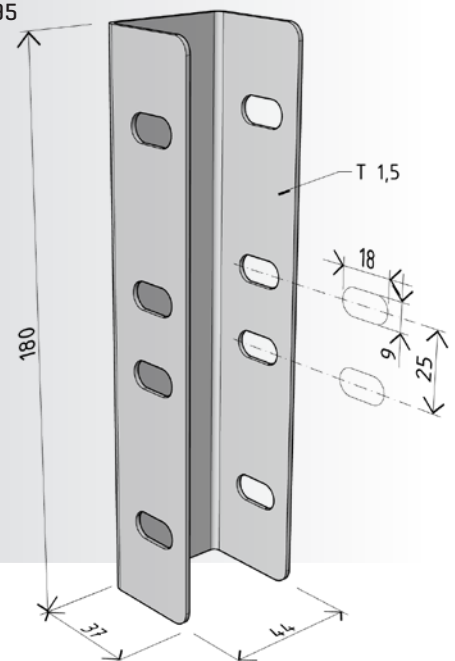

⬆ Um einen hochwertigen Anschluss zu gewährleisten, ist hier mindestens die Anzahl der in der Abbildung spezifizierten Verbindungsstücke zu verwenden.

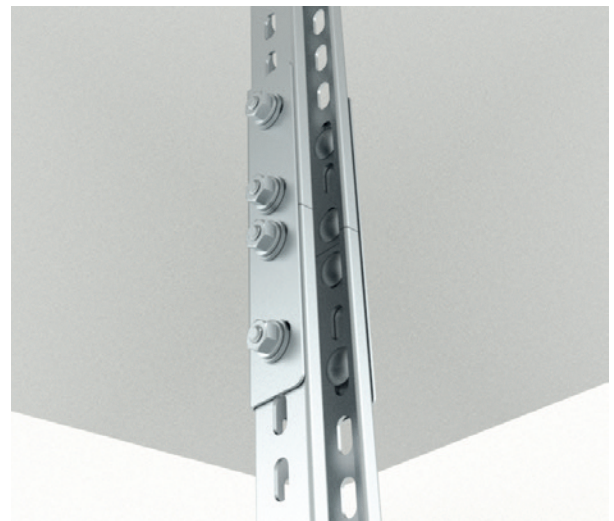

⬆ Der C-Profilverbinder SSPM dient zur Verbindung von zwei C-Proflschienen STPM.